

# NITO Druckluftkupplungen KS

Werden dann verwendet, wenn man einen schnellen und sicheren Anschluss von Druckluftwerkzeug an den Schlauch wünscht. t.



MAX  
35 BAR

MAX  
80 °C



# Werden dann verwendet, wenn man einen schnellen und sicheren Anschluss von Druckluftwerkzeug an den Schlauch wünscht.

Selbst schwerer und unsorgsamer Gebrauch schadet der Kupplung nicht, da die Kappe mit „Links-rechts-Rändel“ und der Kupplungsstempel (Stecker) aus gehärtetem Stahl hergestellt ist. Alle Teile sind rostfrei! Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, Federn und Kugeln aus rostfreiem Stahl.

## Sortiment

KS Druckluftkupplungen gibt es in zwei Größen: 1/4" und 3/8" jeweils mit unterschiedlichen Kapazitäten. Das Zubehörprogramm bietet viele Kombinationsmöglichkeiten und deckt damit einen großen Anwendungsbereich ab.

## Technische Daten:

Max. Druck: 35 bar  
Temperatur: Max. 80 °C

## Technische Daten:

Max. Druck: 35 bar  
Temperatur: Max. 80 °C



- Materialien:
1. Messing, vernickelt
  2. Gummi NBR 70 sh
  3. Edelstahl
  4. Messing
  5. Automatenstahl, gehärtet und vernickelt

## NITO Druckluftkupplungen KS

Die gezeigten Produkte stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Sortiment dar. Sie finden unser gesamtes Programm auf unserer Website oder nehmen Sie Kontakt zu NITO auf.

Artikel Nummer
<b>50000A9</b> KS 1/4" Kupplung mit 1/4" Innengewinde
<b>50200A9</b> KS 3/8" Kupplung mit 3/8" Innengewinde
<b>50001A9</b> KS 1/4" Kupplung mit 1/4" Ausengewinde
<b>50201A9</b> KS 3/8" Kupplung mit 3/8" Ausengewinde

Artikel Nummer
<b>50041A9</b> KS 1/4" Nippel mit 8 mm Schlauchnippel
<b>50240A9</b> KS 3/8" Nippel mit 10 mm Schlauchnippel
<b>51521A9</b> KS 1/4" Nippel mit 1/4" Ausengewinde
<b>51561A9</b> KS 3/8" Nippel mit 3/8" Ausengewinde

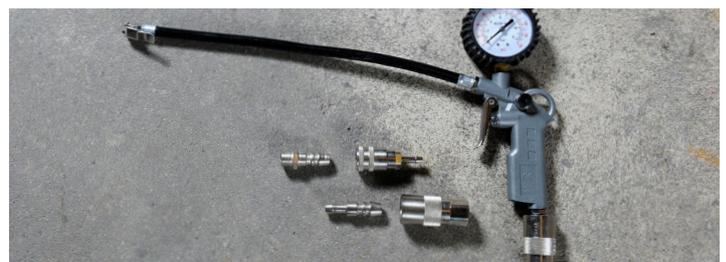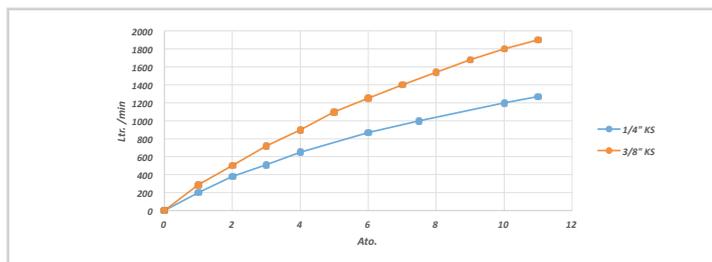

## Andere NITO Produkte



NITO A/S  
H. C. Ørstedsvvej 4  
DK-6100 Haderslev  
Telefon: +45 7452 6363  
Fax: +45 7453 2220  
E-mail: nito@nito.dk  
www.nito.dk

